

FibaTape® Wall Repair Fabrics

Стъклофазерни воали за трайно възстановяване на вътрешни стени и тавани

Предимства



Изработени от стъклени влакна



Бърз и лесен ремонт на повредени повърхности



Предлагат се на руло

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Гамата FibaTape® включва цялостни решения за ремонт на малки и големи повреди по стени и тавани. Продуктите осигуряват висока механична якост, гъвкавост, лесен монтаж и икономия на време и разходи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи за възстановяване на:

- стени с множество или широки пукнатини;
- повредени мазилки;
- повърхности след отстраняване на тапети;
- стари вътрешни покрития с напуквания и неравности;
- вътрешни стени и тавани, изискващи укрепване преди шпакловане.





FibaTape® Wall Repair Fabrics

Стъклофазерни воали за трайно възстановяване на вътрешни стени и тавани

ПРОДУКТОВА ГАМА

Super CrackStop

Самозалепваща стъклофазерна мрежа за лесен и бърз ремонт.

Предимства:

- Самозалепваща
- Бързо полагане
- Висока якост благодарение на стъклофазерната структура
- Необходим е само тънък финишен слой шпакловка или мазилка
- Позволява покриване на по-широки пукнатини

Super PlasterGrid

Тънка армираща стъклофазерна мрежа за ремонт на вътрешни стени и тавани.

Предимства:

- Здрава и устойчива армировка
- Подходяща за шпакловки и гипсови смеси
- Специално покритие за отлично сцепление с шпакловъчния материал

Super PlasterVeil

Стъклофазерен воал за изравняване и стабилизиране на повърхността.

Предимства:


- Изглажда неравности
- Намалява риска от повторна поява на пукнатини
- Подходящ за вътрешни стени и тавани

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

FibaTape® се монтира в четири лесни стъпки:

1. Отстранете всички ронливи участъци, прах и замърсявания. Основата трябва да бъде суха и чиста.
2. Нанесете тънък слой шпакловъчна смес върху цялата повърхност.*
3. Положете платното върху основата без образуване на гънки. При съединяване на отделните ленти осигурете застъпване от около 2,5 cm.
4. Покрийте напълно платното с тънък слой шпакловка или мазилка.

* При използване на Super CrackStop стъпка 2 не е необходима.

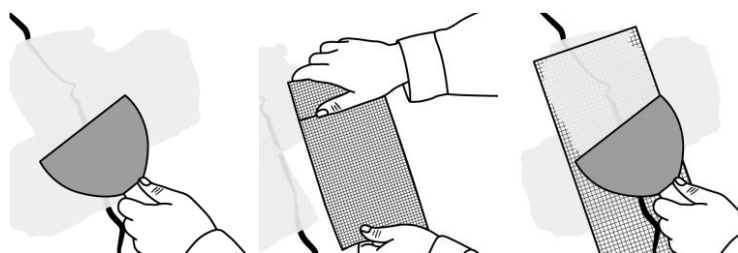



FibaTape® Wall Repair Fabrics

Стъклофазерни воали за трайно възстановяване на вътрешни стени и тавани

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Super CrackStop

Показател	Стойност
Якост на опън надлъжно	800 N/5 cm
Якост на опън напречно	900 N/5 cm
Повърхностна маса	75 g/m ²
LOI*	32 %
Дебелина	0,31 mm
Брой нишки по надлъжна посока	35 /10 cm
Брой нишки по напречна посока	35 /10 cm

Super PlasterGrid

Показател	Стойност
Якост на опън надлъжно	950 N/5 cm
Якост на опън напречно	950 N/5 cm
Повърхностна маса	80 g/m ²
LOI*	30 %
Дебелина	0,14 mm
Брой нишки по надлъжна посока	79 /10 cm
Брой нишки по напречна посока	39 /10 cm

СЪХРАНЕНИЕ И ОПАКОВКА

Продуктите трябва да се съхраняват на сухо и чисто място. Препоръчителният срок за съхранение е до 12 месеца, за да се гарантират оптимални характеристики и добро сцепление на продукта.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Super PlasterVeil

Показател	Стойност
Конструкция	Нетъкан материал
Вид стъкло	E-glass
Якост MD	135 N/5 cm
Якост CMD	85 N/5 cm
Повърхностна маса	45 g/m ²
LOI*	21 %
Дебелина	0,44 mm

* LOI (Loss On Ignition) – загуба при изпичане.

ГАРАНЦИЯ

Всички продукти се проверяват преди напускане на производствената база. Преди окончателното полагане продуктът трябва да бъде инспектиран от изпълнителя. Рекламации се приемат само при представяне на етикета от рулото и мостра с установения дефект.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКИ

Продукт	Размер на рулото	Рула в кашон	Рула на палет
Super CrackStop	1000 mm × 25 m	6	96
Super PlasterGrid	1000 mm × 25 m	9	144
Super PlasterGrid	1000 mm × 50 m	6	96
Super PlasterVeil	1000 mm × 15 m	9	96

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.