

RIGIPROFIL® UW 50,75,100 0,6mm

Метален профил за гипскартон

Предимства

Сертифицирани технически характеристики

Клас по реакция на огън А1

Повишена механична устойчивост благодарение на технологията за оребряване

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


Металният профил Rigidprofil® UD 28 е U-профил изработен от поцинкована стоманена ламарина DX51D+Z в съответствие със стандарт SR EN 14195: 2005/A.C.: 2006.

Твърдостта на профилите Rigidprofil® се увеличава чрез оребряване на ламарината, осъществено с технологията UltraSTEEL®.

Напречното сечение на профила е U-образно, с две надлъжни ребра на средната страна. Предлага с 3 ширини: 50, 75 или 100 mm.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Профилът Rigidprofil® UW се използва като строителен елемент в комбинация с гипскартон за изграждане на преградни стени, облицовки и конструкции за ниши, канали или асансьорни шахти.

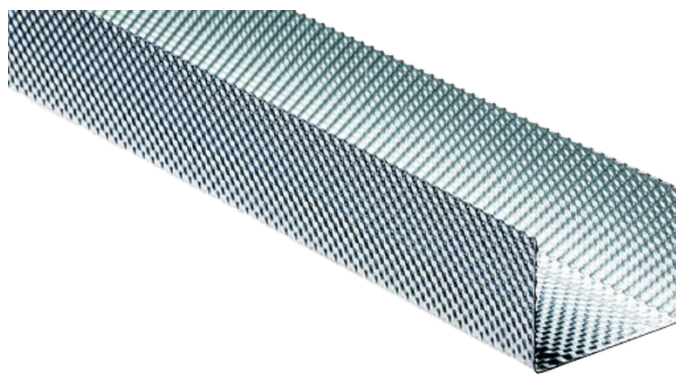

RIGIPROFIL® UW

50,75,100 0,6mm

Метален профил за гипскартон

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

Профилът RIGIPROFIL® UW се закрепва със средната си страна към контактната повърхност на пода/тавана с метални дюбели. Краят на профил Rigiprofil® CW се монтира вътре в профила RIGIPROFIL® UW.

ОПАКОВКА

Малки профилни връзки: 12 бр.
Големи профилни връзки: 48 бр.
Пакет от профили: 144 бр.

РАЗМЕРИ

Дебелина на страните:

$0,6 \pm 0,06$ мм

Номинална широчина на профила (мм):

$51 \pm 0,2$ / $76 \pm 0,2$ / $101 \pm 0,2$

Номинална широчина на страничното крило (мм):

$40 \pm 0,5$

Дължина на профила (мм):

4000 ± 4

*Профилите Rigiprofil® могат да бъдат доставени по заявка и с дължина по поръчка.

СЪХРАНЕНИЕ

Палетите с метални профили трябва да се съхраняват на закрито, в сухи помещения с постоянна температура и минимална вентилация, за да се избегне конденз. Мястото за съхранение трябва да е свободно от силни окислителни агенти, прах, прах или други замърсители.

Профилите никога не трябва да се съхраняват директно върху земята, а върху суха, стабилна и здрава опора, обикновено изработена от метал или дърво.

При съхранение на профилите на открито, връзките/балите с профили трябва да са напълно защитени от пряко излагане на атмосферни условия (чрез брезенти или фолиа).

В случай на случайно проникване на вода или сняг, профилите трябва да се преместят на сухо място и да се поставят в изправено положение, за да се отстрани влагата или водата.

При съхранение за по-дълъг период от време, палетите трябва да бъдат подредени в леко наклонено положение и да бъдат покрити с брезенти/платнища, за да се позволи отвеждането на пари.

Съхранение под фолио с ниска пропускливост не се препоръчва, тъй като то води до бяло окисляване на цинка.

При непрекъснато въздействие на влага върху съхраняваните профили е възможно бяло окисляване, но това не влияе на качеството и функционалността на профилите за предвидената област на използване.

Неправилното съхранение може да доведе до червено окисляване (стоманена ръжда), което засяга качествата на профилите.

Допълнителни продукти

Rigiprofil® ПРОФИЛ

-Стоманени CW профили

Rigips® БОЛТОВЕ

-Винтите 212 и 221

Rigips® АКЕСОАРИ

-Уплътнителна лента

-Фугоуплътнител

ИЗОЛАЦИЯ ISOVER

-Минерална вата

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал	Поцинкована стоманена ламарина DX51D+Z
Покритие	Z100, дебелина на покритието Zn = 7µm; мин. 100 g/m ²
Клас по горимост	A1
Якост на опън при огъване	240 N/mm ²
Деформация преди скъсване	мин. 10%
Кривина на профила	0 mm (<L/400)
Усукване на профила	макс. 0,01
Опасни вещества	Не са регистрирани

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.