


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛАТАЦИОННА ПОКАЗАТЕЛИ NO. DP: PROFILE UA_04_2022

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Rigips® UA 50, усилен профил БДС EN 14195:2005/AC 2006 /
Z100 / U / 40 / 49,8 / 40 / 2 mm
Rigips® UA 75, усилен профил БДС EN 14195:2005/AC 2006 /
Z100 / U / 40 / 74,8 / 40 / 2 mm
Rigips® усилен профил БДС EN 14195:2005/AC 2006 / Z100 / U /
40 / 40 / 99,8 / 40 / 2 mm
2. Предназначение:
Строителството в комбинация с гипскартон.
3. Производител:
Сен-Гобен България ЕООД
Индустриална зона, ул. "Император Константин Велики" 13, 2230
гр. Костинброд, България
4. Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели на
продукта: Система 4
5. Хармонизиран стандарт:
Първоначално изпитание на типа продукт проведено от
производителя в съответствие с БДС EN 14195:2005/ А.С. 2006.

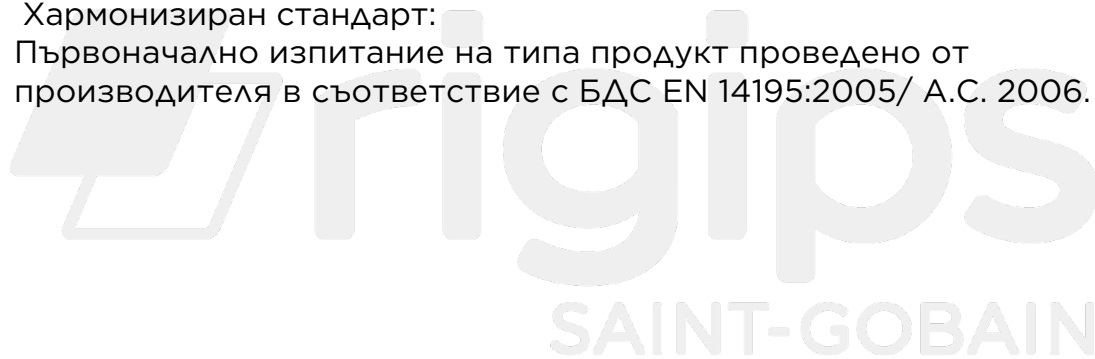

6. Декларирани показатели

Съществени показатели	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на огъване	240 N/mm ²	БДС EN 14195:2005/ A.C. 2006
Клас горимост	A1	БДС EN 14195:2005/ A.C. 2006

Повече подробности за техническите показатели на продукта са на разположение в техническият му лист. Тази декларация за експлоатационни характеристики заедно с техническият лист и листа за безопасност са достъпни в интернет на www.rigips.bg

Експлоатационните характеристики на продукта описани по горе са в съответствие с декларираните стойности. Тази декларация за експлоатационни показатели е в съответствие с EU регулация № 305/2011 като всякакви последващи промени са изцяло и единствено отговорност на производителя, посочен по-горе.


Подписано за и от името на производителя от:

Иван Русев

Изпълнителен директор

Костинброд, 1.04.2024



	
20	
Сен-Гобен България ЕООД Индустиална зона, ул. "Император Константин Велики" 13, 2230 гр. Костинброд, България	
Rigips® UA 50, усилен профил БДС EN 14195:2005/АС 2006 / Z100 / U / 40 / 49,8 / 40 / 2 / 3000 mm Rigips® UA 50, усилен профил БДС EN 14195:2005/АС 2006 / Z100 / U / 40 / 49,8 / 40 / 2 / 4000 mm Rigips® UA 75, усилен профил БДС EN 14195:2005/АС 2006 / Z100 / U / 40 / 74,8 / 40 / 2 / 3000 mm Rigips® UA 75, усилен профил БДС EN 14195:2005/АС 2006 / Z100 / U / 40 / 74,8 / 40 / 2 / 4000 mm Rigips® UA 100, усилен профил БДС EN 14195:2005/АС 2006 / Z100 / U / 40 / 40 / 99,8 / 40 / 2 / 3000 mm Rigips® UA 100, усилен профил БДС EN 14195:2005/АС 2006 / Z100 / U / 40 / 40 / 40 / 99,8 / 40 / 2 / 4000 mm *Профили Rigiprofil® могат да се изработват със специални дължини по заявка.	
DoP no.: Profile UA_04_2022 www.rigips.bg БДС EN 14195:2005/А.С. 2006	
Предназначение: Строителството в комбинация с гипскартон.	
Якост на огъване: 240 N/mm ² . Клас горимост: A1	