

Rigiprofil® CD 60

Метален профил за гипскартон

Предимства



Висока якост на огъване



Пожароустойчивост



Екологичност

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


Метален профил Rigiprofil® CD 60 е С-профил, изработен от поцинкована, стоманена ламарина DX51D+Z в съответствие със SR EN 14195:2005 Г./А.К.: 2006 г.


Твърдостта на профилите Rigiprofil® е увеличена чрез оребряване на ламарината, осъществено с технологията UltraSTEEL®.

Крилата на профила имат 3 надлъжни ребра. Краищата са извити навътре под 180°.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Профилът Rigiprofil® CD 60 се използва при строителство на сгради като метален крепежен елемент за гипскартон за изпълнение на преградни стени, облицовки и конструкции за ниши, канали или асансьорни шахти.

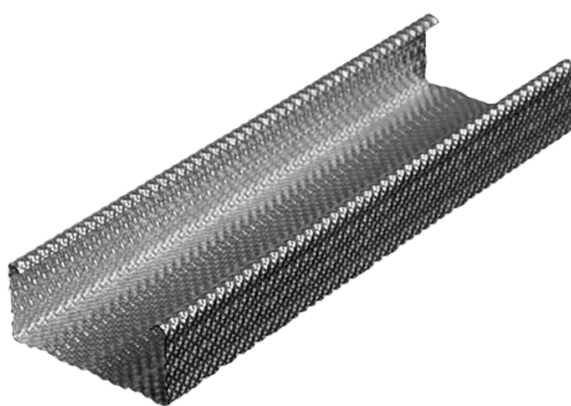

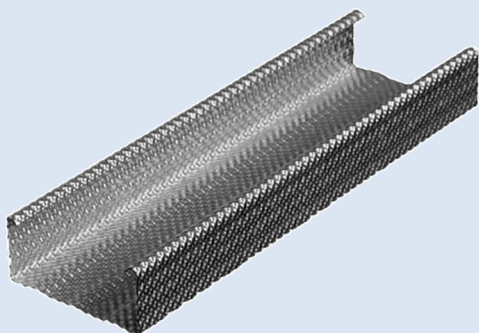

Rigiprofil® CD 60

Метален профил за гипскартон

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

Краят на профилите Rigiprofil® CD 60 се поставя в Rigiprofil® UD 28. Профилът се закрепва към подовата повърхност или зидарията с помощта на скоби или метални профили Rigips®, поставени със средната си стена към повърхността.

ОПАКОВКА

Малки профилни връзки: 12 бр.
Големи профилни връзки: 48 бр.
Пакет от профили: 144 бр.

РАЗМЕРИ

Дебелина на страните:

$0,6 \pm 0,06$ мм

Номинална ширина на профила :

$61 \pm 0,02$ мм

Номинална ширина на страничното крило :

$28 \pm 0,5$ мм

Дължина на профила :

2600 ± 3 / 3000 ± 4 / 4000 ± 4 мм

*Профилите Rigiprofil® могат да бъдат доставени по заявка и с дължина по поръчка.

СЪХРАНЕНИЕ

Палетите с метални профили трябва да се съхраняват на закрито, в сухи помещения с постоянна температура и минимална вентилация, за да се избегне конденз. Мястото за съхранение трябва да е свободно от силни окислителни агенти, прах, прах или други замърсители.

Профилите никога не трябва да се съхраняват директно върху земята, а върху суха, стабилна и здрава опора, обикновено изработена от метал или дърво.

При съхранение на профилите на открито, връзките/балите с профили трябва да са напълно защитени от пряко излагане на атмосферни условия (чрез брезенти или фолиа).

В случай на случайно проникване на вода или сняг, профилите трябва да се преместят на сухо място и да се поставят в изправено положение, за да се отстрани влагата или водата.

При съхранение за по-дълъг период от време, палетите трябва да бъдат подредени в леко наклонено положение и да бъдат покрити с брезенти/платнища, за да се позволи отвеждането на пари.

Съхранение под фолио с ниска пропускливост не се препоръчва, тъй като то води до бяло окисляване на цинка.

При непрекъснато въздействие на влага върху съхраняваните профили е възможно бяло окисляване, но това не влияе на качеството и функционалността на профилите за предвидената област на използване.

Неправилното съхранение може да доведе до червено окисляване (стоманена ръжда), което засяга качествата на профилите.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал	Поцинкована стоманена ламарина, DX51D+Z
Покритие	Z100, дебелина на покритието Zn = 7µm; мин. 100 g/m ²
Клас по горимост	A1
Якост на опън при огъване	240 N/mm ²
Деформация преди скъсване	мин. 10%
Кривина на профила	0 mm (<L/400)
Усукване на профила	макс. 0,01
Опасни вещества	Не са регистрирани

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.